
温水用再生式軟水器 Ⅱ

給湯ラインにそのまま接続. 長寿命. 低ランニングコスト


従来温水を通すことが出来なかった軟水器が、耐熱部材の採用により温水使用(≧90℃)が可能になりました
食器洗浄機の直近で、給湯ラインにそのまま接続して、濾材再生もバルブの切替操作で簡単に行えます
採水・再生の2回路切替による手動再生機能を付加することにより、低ランニングコストを実現しました
1回の再生に要する再生剤(塩)は、樹脂1㍑あたり100gです。20トンタイプ(樹脂量20㍑)では、必要塩量は2 kgとなります。
したがって、再生に要する費用は240円(食塩120円/kg換算)と大変経済的です
しかも100回以上の濾材再生が可能な為、さらにお得です
再生時期は、付属の硬度指示薬で検水を行い再生周期を確認できる為、接続する機器の使用水量に応じて再生が可能です
輝きが命のグラス洗浄には、洗剤・リンス剤の節約と同時にリンス効果の向上によりグラススポットが殆どつかず最適といえます

【実用新案登録 第3128301号. 第3139488号】

ANS-H20Ⅱ_15A

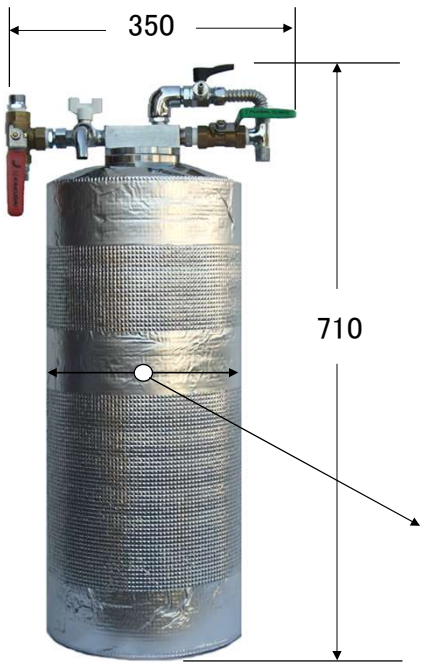

ANS-H20Ⅱ_20A

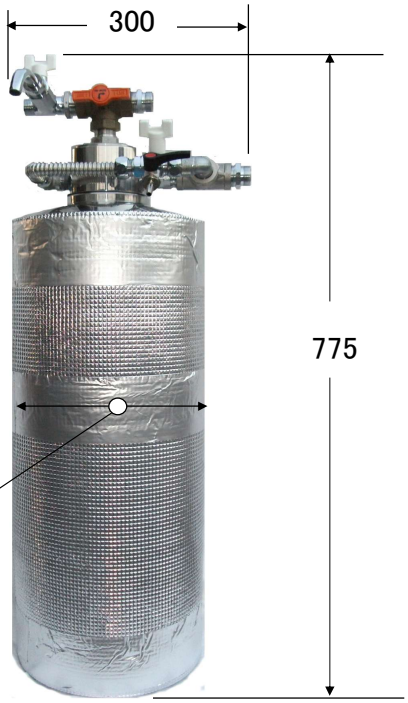

温水用再生式軟水器仕様表

型式	寸法		材質		全容量	樹脂量	採水量	最大流量	使用温度	使用水圧	配管口径			再生塩量	標準価格(税別)
	樹脂筒	ﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ	樹脂筒	ﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ							IN	OUT	排水		
ANS-H12Ⅱ	180φx600H	140Hx360Wx160D	SUS304	黄銅	15.2㍑	12㍑	12㎥	12㍑/分	≧100℃	150～500kpa	15A	15A	15A	1,200g	285,000
ANS-H15Ⅱ	237φx450H	140Hx360Wx160D	SUS304	黄銅	19.7㍑	15㍑	15㎥	15㍑/分	≧100℃	150～500kpa	15A	15A	15A	1,200g	285,000
ANS-H20Ⅱ	216φx600H	140Hx380Wx160D	SUS304	黄銅	22.0㍑	20㍑	20㎥	15㍑/分	≧100℃	150～500kpa	15A	15A	15A	2,000g	368,000

*採水量は、原水の硬度がドイツ硬度2.5° (約45ppm)を基準とし、再生1回あたりの使用可能水量です

*付属品:硬度指示薬. 塩水吸込チューブ. 再生手順マニュアル