
再 生 式 軟 水 器 Ⅱ

長寿命.低ランニングコスト

採水･再生の2回路切替による手動再生機能を付加することにより､設置現場で容易に樹脂の再生ができ､1回あたりの再生費用も
4トンタイプANS-M 4Ⅱで､60円と大変経済的です(食塩120円/kg換算)
又､効果の無くなる度に交換しなければならないカートリッジ式軟水器と違い100回以上の濾材再生が可能な為､さらにお得です

※イオン交換樹脂の交換時期は､当社では使用後5年を経過又は再生回数150回に達した時点をその目安としております

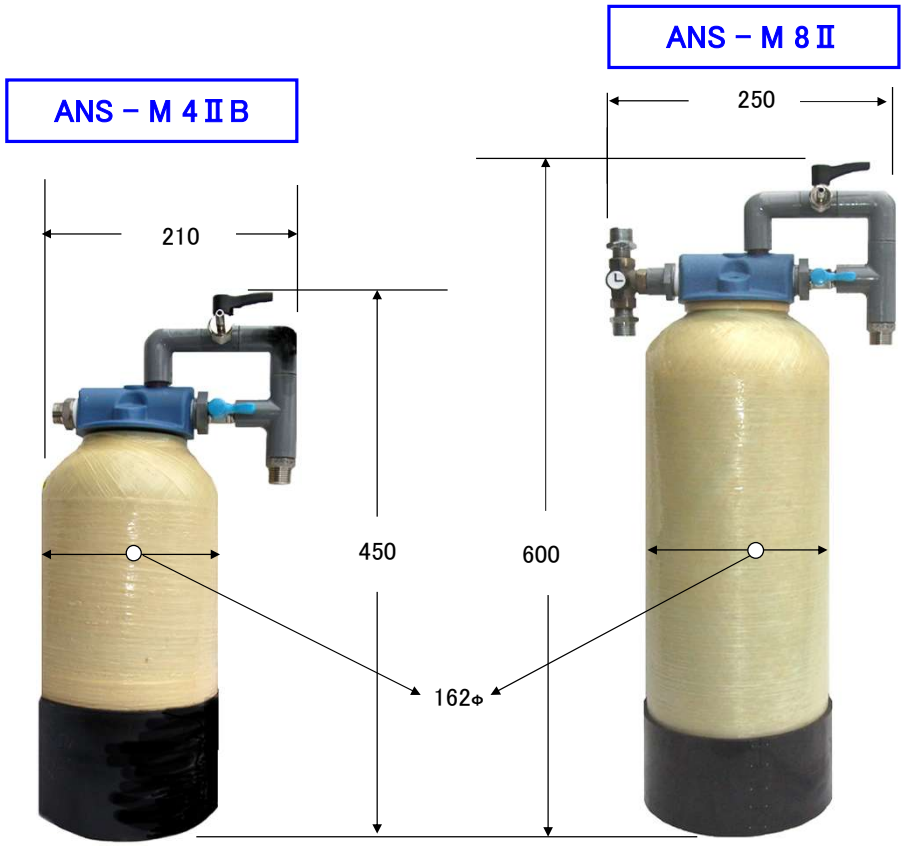


再生式軟水器Ⅱ仕様表(ANS-M4ⅡB/M8ⅡBはｼﾝｸ蛇口直結の場合のみ使用可能です)

型式	寸法		材質		全容量	樹脂量	採水量	最大流量	使用温度	使用水圧	配管口径			再生塩量	標準価格(税別)
	樹脂筒	ﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ	樹脂筒	ﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ							IN	OUT	排水		
ANS-M4 Ⅱ	162φx335H	115Hx260Wx100D	FRP	PE	6.1ﾘｯﾄﾙ	4ﾘｯﾄﾙ	4㎥	6ﾘｯﾄﾙ/分	≧38℃	150～500kpa	15A	15A	15A	400g	85,000
ANS-M8 Ⅱ	162φx470H	115Hx260Wx100D	FRP	PE	8.7ﾘｯﾄﾙ	8ﾘｯﾄﾙ	8㎥	8ﾘｯﾄﾙ/分	≧38℃	150～500kpa	15A	15A	15A	800g	105,000

*採水量は､原水の硬度がドイツ硬度2.5°（約45ppm)を基準とし､再生1回あたりの使用可能水量です
*付属品:硬度指示薬.塩水吸込チューブ.再生手順マニュアル
*上記標準タイプには検水バルブは装着されておりません。取付はオプションとなります。価格は+3,000円(税別)となります。

再生式軟水器Ⅱは､従来の再生式軟水器Ⅰからその性能を落とすことなく更なる構造の単純化とパーツコストの低減により､カートリッジ式軟水器と変わらない価格を実現しました。軟水器カートリッジのランニングコスト･全自動軟水器の導入コストでお悩みであれば､是非ご検討下さい。

①再生開始バルブ
②給排切替バルブ
③塩水吸込バルブ

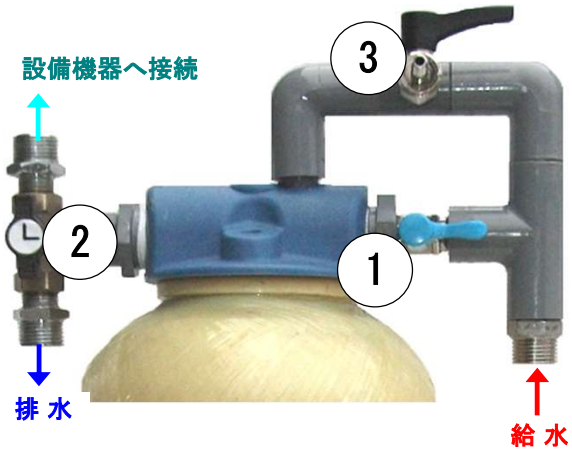

※軟水器の再生方法は,とても簡単です

先ず容器に必要塩量を水で溶かして,③の塩水吸込ﾊﾞﾙﾌﾞ先端にﾁｭｰﾌﾞをつけてもう一方の端を容器に入れます.
そして①②③の順にﾊﾞﾙﾌﾞを90° 回して全開閉すれば再生が始まります. 塩水の吸込が終了したら, ③塩水吸込ﾊﾞﾙﾌﾞを閉め, ①の再生開始ﾊﾞﾙﾌﾞを元に戻し, 1分そのままの状態で排水に軟水器本体の塩水を流して②の給排切替ﾊﾞﾙﾌﾞを元の位置に戻して終わりです.(所要時間約5分)